

防水型のご紹介

防水型『IoT-RW』をご用意しました。
用途に合わせてお選びいただけます。

■メーターBOX内に設置が必要な場合など、浸水が心配な際にお使いください。

■取得できるデータなどはIoT-R (防雨型) と共通です。東洋計器が提供する「水るっく」「見守りサービス」等にも活用できます。



こんな場合はどちらがおススメ？

- 設置済の電子カウンタを活用したい
- 集合住宅などのパイプシャフト内に設置したい

IoT-R (防雨型)をお勧めします



- 地中メーターBOX内で浸水が心配

IoT-RW (防水型)をお勧めします




仕様 / 外観寸法図

	項目	IoT-R (防雨型)	IoT-RW (防水型)
通信	通信規格	LTE Cat.M1 (KDDI)	
	周波数	800 MHz 帯	
環境	使用温湿度範囲	−20℃～＋60℃、80%RH以下 (但し、結露なきこと)	−20℃～＋60℃
時計	時計精度	最大月差±30秒(常温)※1	
ケース構造	構造	JIS C0920 IPX3 相当	JIS C0920 IP68
電源	電池式	専用リチウム電池(電池寿命 8年) 毎日1回前日1時間ごとの検針値を想定しています。 (運用方法、設置環境による変動があります。)	
使用期間	使用期間	8年間(電池交換可能ですが機器耐用年数は8年)	8年間(電池交換不可)
通信ポート	1ポート	8ビット※2	
メーター	通信仕様	東京都水道局自動検針メータ通信機能仕様書(V2.6A)に準拠	
寸法	全高	約150mm	約155mm
	全幅	約86mm	約106mm
	奥行	約43mm	約38mm
質量	質量	約250g(電池含む)	約380g(電池含む)


※1: 月1回、LTE基地局の時計を基準にIoT-R(W)の時計を自動補正します。 ※2: IoT-R(防雨型)は、接点信号に対応した仕様もございます。

◆設置環境により電界強度が低下することがあるため事前確認を推奨します。

■ IoT-R

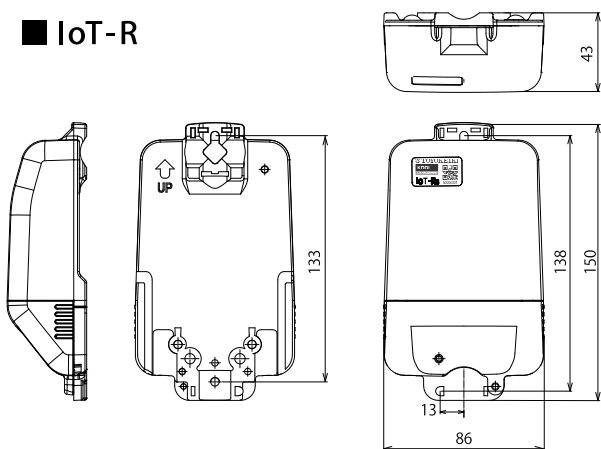

■ IoT-RW

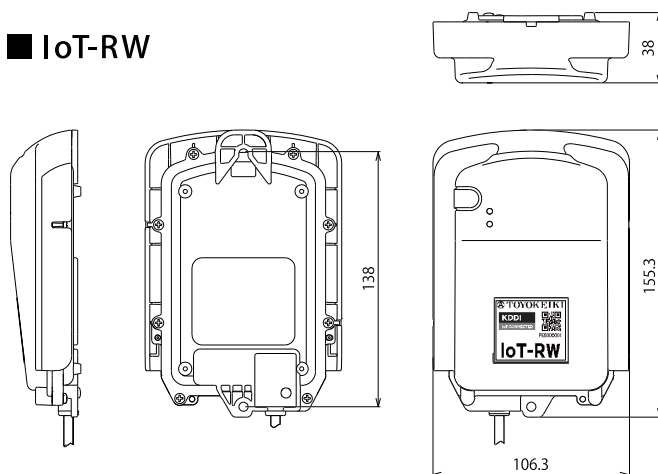

設計・施工 ISO9001 認証企業 ISO9001の対象品目は、ガスメーター、水道メーター、自動検針システム、太陽光発電システムの設置工事及びそれらの付帯サービスです。

東洋計器株式会社

〒390-1298 松本市和田3967-10 TEL.0263-48-1121(大代表)
E-mail: info@toyo-keiki.co.jp URL: https://www.toyo-keiki.co.jp/
東京・北関東・名古屋・大阪・東北・福岡・札幌・中国・四国

弊社ホームページからも製品情報をご確認頂けます。
併せてご利用ください。

スマートメーターの概要

