


基本仕様


液晶表示

● EBTk6MT 表示画面

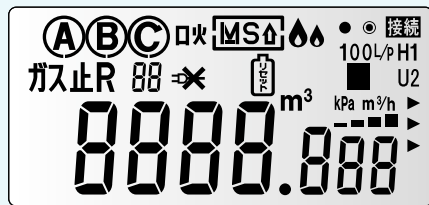

流量積算表示カウンターが m³ 4桁、L3桁となります。

● EBTk10MT・EBTK16MT 表示画面

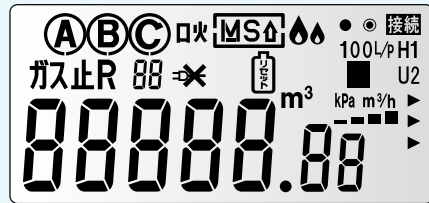

流量積算表示カウンターが m³ 5桁、L2桁となります。

遮断設定値

● 合計流量遮断

メーター型式	合計流量遮断設定値
EBTK6MT	7.5 m ³ /h (15.0kg/h)
EBTK10MT	12.5 m ³ /h (25.0kg/h)
EBTK16MT	20.0 m ³ /h (40.0kg/h)

● 増加流量遮断

増加流量遮断の遮断値の範囲

	EBTK6MT	EBTK10MT	EBTK16MT	LCD表示
上限値	6.0 m ³ /h (12.0kg/h)	10.0 m ³ /h (20.0kg/h)	16.0 m ³ /h (32.0kg/h)	L
無段階	4.0 m ³ /h (8.0kg/h)	6.0 m ³ /h (12.0kg/h)	9.0 m ³ /h (18.0kg/h)	M
下限値	2.0 m ³ /h (4.0kg/h)	2.0 m ³ /h (4.0kg/h)	2.0 m ³ /h (4.0kg/h)	S

増加流量遮断上限値固定 (L 固定)

	LCD表示	EBTK6MT	EBTK10MT	EBTK16MT
上限値	L	6.0 m ³ /h (12.0 kg/h)	10.0 m ³ /h (20.0kg/h)	16.0 m ³ /h (32.0kg/h)

口金ねじ径について

EBTK6MT 口金ねじ径 S型 M36×2


口金ねじ径はS型 (M36×2) の1種類になります。

S 型	M36×2
T 型	M34×1.5
H 型	W36.3-11.5 山

EBTK10MT 口金ねじ径 M56×2



口金ねじ径
W46.1-11.5 山
口金中心距離
130



口金ねじ径
M56×2
口金中心距離
220

● 当社 SB10号から EB10号に変更する場合
口金中心距離と口金が異なりますが、自在金具を使用することで簡単に交換できます。

● 大型 SB10号 (口金中心距離 220) から EB10号に変更する場合
口金はM56×2 なのでそのまま交換できます。

EBTK16MT 口金ねじ径 M64×2


● SB16号から EB16号に変更する場合
口金はともに M64×2 なのでそのまま交換できます。

EBTK10MT用金具

● 自在金具




(EBTK10 自在金具 個)



● 直管金具



(N10 鉄管金具 直)




EBTK16MT用金具

● 直管金具



(F15 鉄管金具 直)




※金具はいずれも別売です。

関連機器ご紹介

屋内からメーター操作が可能

Atom24IIa

宅内表示器「Atom24IIa」を接続することで、屋内からメーター遮断弁を開閉できます。また、現在のメーターの状態を確認できます。CS 向上と業務効率化にご活用ください。



Atom24IIa

閉店後、ガスを元から閉めたいという利用者におすすめです。屋内で操作できるので、悪天候の際も便利です。

- 屋内からメーター遮断弁を開閉できます。
- 現在のメーターの状態を確認できます。

遮断弁の開閉状態
指針値
遮断理由



マイコンメーターEB


マイコンメーターと無線で連動

各種警報器


業務用マイコンメーターは、保安確保のためガス警報器の連動が必要です。

業務用 LPガス警報器無線ユニット XLR-610n

業務用換気警報器

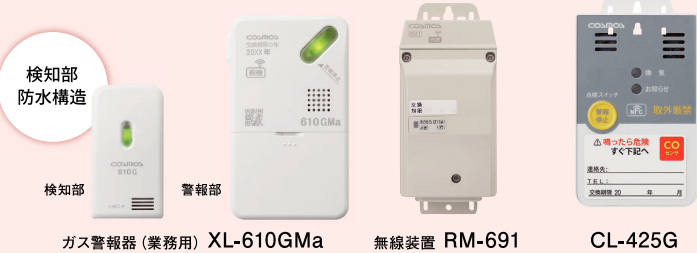

XLR-610n 無線通信機能を内蔵したLPガス警報器とマイコンメーター遮断用無線装置のセットです。

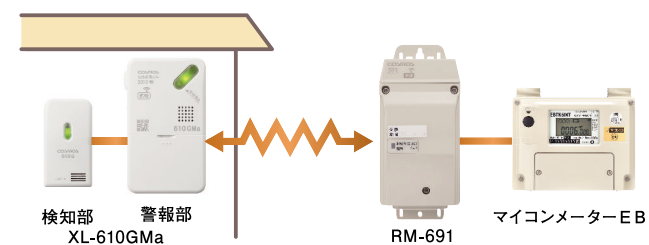

- 業務用厨房に最適な防水構造のLPガス警報器と、マイコンメーター用無線装置のセット。
- ガス警報器とマイコンメーターを無線で連動させ、万一のガス漏れの際もガス供給を自動で遮断します。
- 親機1台に対し子機3台の無線連動が可能。

毎日検針でガス切れ防止

IoT-R

IoT-Rの定時検針機能

- 指定された時刻のメーター検針値 (毎日0時00分など) を取得し、指定された時刻 (送信は時間を分散して実施 (注)) にセンターへ検針データを通報します。
- 用途に応じて、毎日または月に1回の検針が可能です。
- 1時間毎の検針値を毎日、送信できます。

(注) 同一時刻の定時検針発呼について
同一時刻に約100件以上受信可能。発呼時刻はセンターで自動設定。事業者毎の時間帯の中で時刻を秒単位で設定。


LTE Cat. M1 を
利用した送信機

IoT-R

[LTE Cat. M1
リリース13 対応]



IoT-Rは電池で10年稼働する携帯電話をメーターに取付けるイメージです。

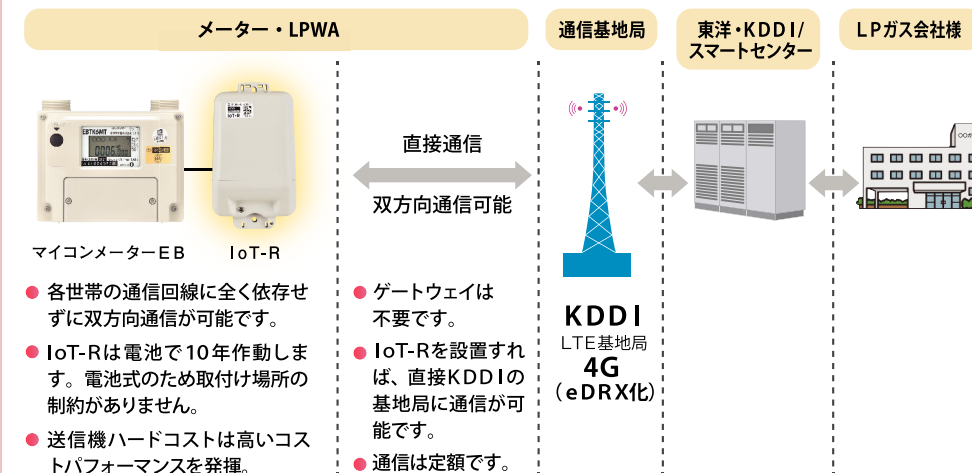

様々な現場での 困りごとを解決

暗記機



ANK-1D

メーターの
設定

設定内容
の確認

メーター交換時の
データ移植

「簡易型設定器機能」と「暗記機機能 (データ移植機能)」両方の機能を搭載しています。手元に1台あれば、マイコンメーターの設定変更や交換作業の効率化など、様々な現場での困りごとを解決できます。

新・料金メニューを実現

ハイブリッド・カウンタ HyC-5

使ったガスを分計することで、料金体系へ反映することができます。提案力がアップします。



HyC-5eco