

積算熱量計 分離型 電池式

■小中口径 (15~40mm)

CF-UltraMaXX 15・20

●パルス出力

CF-ECHOII 25・32・40

●パルス出力(オプション)

「新JIS」検定品※



CF-UltraMaXX 20

■大口径 (50~100mm)

CF-ECHOII 50

●パルス出力

AXONIC 65・80・100

●パルス出力

50mm以上
検定対象外



AXONIC 65

特長 1 可動部を持たない超音波式

特長 2 高精度、高耐久、広流量範囲

特長 3 返り側温度センサ本体内置(15A・20Aのみ)

特長 4 取付姿勢が自由(15A・20Aのみ)

特長 5 演算部の設置位置を変更可能

特長 6 ディスプレイで豊富な情報を確認可能

※JIS2017年版に対応した積算熱量計です。

流 量 計

■パルス発信式流量計

LNB13・20・25RC




LNB20RC

VWK30・40・50RC



VWK30RC

TFW50・75・100RC
VW65RCII
VW125・150RC

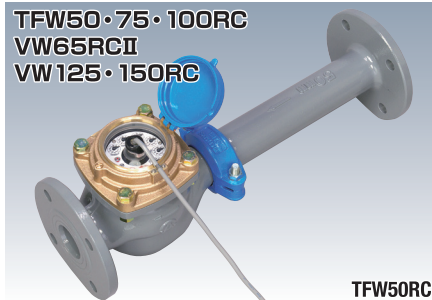

TFW50RC

■信号形式:無電圧a接点 ■伝送線:VCT 3芯(0.5mm)

【パルス発信式流量計 パルス一覧表】

流量計品番	0.1L/P	0.5L/P	1L/P	5L/P	10L/P	20L/P	50L/P	100L/P	500L/P	1m ³ /P	5m ³ /P	10m ³ /P
LNB13RC	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
LNB20RC	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
LNB25RC	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
LN40RC	○(注1)											
VWK30RC			○	○	○	○	○	○	○	○		
VWK40RC			○	○	○	○	○	○	○	○		
VWK50RC			○	○	○	○	○	○	○	○		
TFW50RC				○	○	○	○	○	○	○		
VW65RCII				○	○	○	○	○	○	○		
TFW75RC				○	○	○	○	○	○	○		
TFW100RC				○	○	○	○	○	○	○		
VW125RC							○	○	○	○	○	○
VW150RC							○	○	○	○	○	○

注1:表示部に使用量を示す指針はございません。※上記以外のパルス出力が必要な場合はお問い合わせください。

流量計

電子式温水流量計



個別用電子カウンタを接続できます。



個別用電子カウンタを接続できます。

電子式温泉流量計



個別用電子カウンタを接続できます。



個別用電子カウンタを接続できます。

受信器



【8bitメーター対応】
検針値や漏水情報を表示します。

流量センサー



■使用流量管理用センサー
■見える化用センサー
■安否確認用センサー
として幅広くお使いいただけます。

EU20II

流水状態を測るセンサーです。水の流れによりケース内に組み込まれた羽根車を回転させ、流量に比例した信号を出力します。

- 計量流体／水
- 口径／20mm
- 適正使用流量範囲／200～1,600L/h
- 出力形式／オープンドレイン出力
- 電源電圧／DC5 ～ 24V

上下水道・工業用水 汎用流量計

電子式
TFEA50E～100E
上水道等の流量計測
電子式水道メーターから流量に比例したオープンコレクタパルス信号

パルス発信式
TFW50RC～100RC(他)
積算値を遠隔表示。
パルス発信式の大口径タイプ。

F/Iパルス変換器

直流電流信号

無電圧パルス信号



*指示計
*記録計
*デレメーター

*カウンタ
*プリンタ等

付属品

伸縮管「NXシリーズ」

NX50・75・100・150
TX50～200



大型水道メーターの伸縮流入管です。伸縮幅を100mm以上確保でき、大型水道メーターの取替工事が簡単になります。

器種・口径	取付基準寸法		伸縮寸法	
	L	L(MAX)	L(MIN)	伸縮幅
NX50	560	605	475	130
NX75	630	675	540	135
NX100	750	775	620	155
NX150	1,000	1,070	865	205
TX200	1,160	1,230	1,100	130

※単位(mm) ※TXはボルト固定となります。※50～100mmの流出管付メーターに対応可能な伸縮管もあります。※TX及び流出管対応の伸縮寸法は、NXとは異なります。

付属品

