



仕様・外観寸法図

器種	AXs20	AXs25
口径	20mm	25mm
表示	方法	液晶表示
	積算値	8桁 (m ³ 単位 4桁、L単位 4桁)
	瞬时流量	5桁 ※逆流時の負号を除く
通信	通信規格	LTE Cat.M1 (KDDI)
	周波数	800MHz帯
定格最大流量 (Q ₃)	4m ³ /h	6.3m ³ /h
計量範囲 (R)	100 / 200	
外観寸法	全長	190mm
	全高	83mm
	全幅	81mm
質量	0.9kg	1.1kg
適正使用水温	0.1 ~ 30℃	
環境温度範囲	-20 ~ 50℃	
電源	リチウム一次電池 (交換不可)	
構造	JIS C0920 IP68	
機能	積算値 / 瞬时流量 / 漏水警告 過大流量・超過流量警告 電池電圧低下警告 / 逆流警告 不使用検知機能 / ロードサベイ機能 水使用開始通報 定時検針 / FOTA	
出力形式： Ver2.6A 準拠 (ケーブル出力無し)		

【AXs】 図は AXs20。() 内の数字は AXs25。

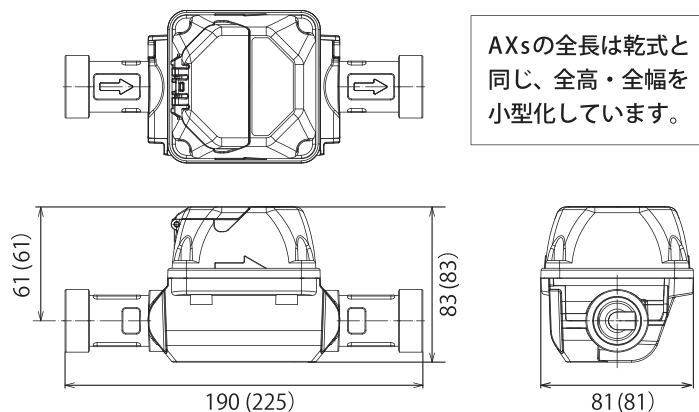

【TD20E (参考)】 図は乾式水道メーター TD20E。() 内の数字はTD25E。

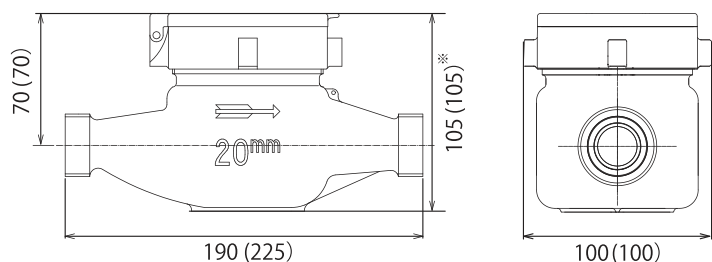

※当社電子式水道メーター EA20E・EA25E: 全高125mm (全長・全幅は TD20E・TD25E と 同一)

需要家様向けコンテンツも併せてご活用ください

水道見える化サービス

「水るっく」(Web明細サービス)

需要家様のスマートフォンやパソコン、タブレットに料金明細を表示します。また、スマートメーターにより取得した毎日・毎時の使用量をグラフで表示することもできるため、過去の使用状況を需要家様自身で確認頂けます。




高齢者元気情報

「見守りサービス KIZUKI」

水道の利用状況で安否確認をするサービスです。異変を察知し、見守る方と見守られる高齢者が安心して暮らせる仕組みです。

【システムのイメージ (一例)】

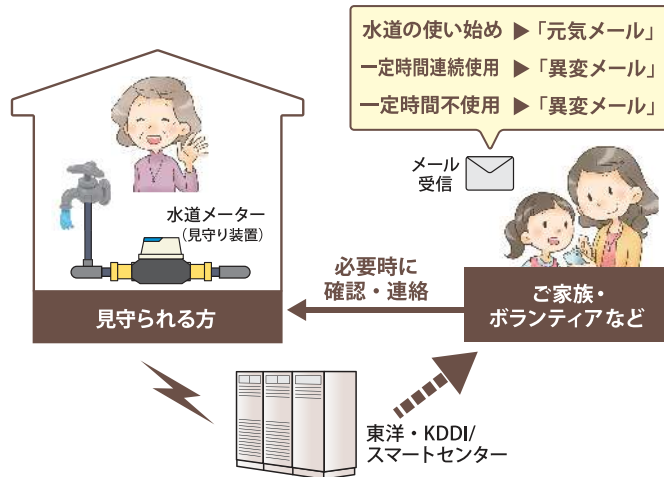

設計・施工 ISO9001 認証企業 ISO9001の対象品目は、ガスメーター、水道メーター、自動検針システム、太陽光発電システムの設置工事及びそれらの付帯サービスです。

東洋計器株式会社

〒390-1298 松本市和田3967-10 TEL.0263-48-1121(大代表)
E-mail: info@toyo-keiki.co.jp URL: https://www.toyo-keiki.co.jp/
東京・北関東・名古屋・大阪・東北・福岡・札幌・中国・四国

202501_3,000 (Ver.1.1)