


器種	LTE-R	
通信規格	LTE Cat.1 (ソフトバンク)	
通信周波数	2,100MHz 帯、900MHz 帯	
端子 (ポート)	5ビット : 2ポート (接点入力用としても使用) 接点入力 : 2ポート	
使用温度範囲	電池式 : -10°C ~ +50°C AC 電源式 : -20°C ~ +50°C	
使用湿度範囲	80%RH 以下 (但し、結露なきこと)	
時計精度	最大月差 ±30 秒	
設置環境	保護等級 2 (防滴 II 形)	
電源	電池式 : 専用リチウム電池 3V 電源式 : 専用 AC 電源アダプタ 5V	
通信仕様	日本ガスメーター工業会発行 「マイコンメーターインターフェース仕様書 (統合版)」に準拠	
対メーター間距離	20m 以下	
入力信号方式	無電圧接点信号またはオープンコレクタ出力機器	
伝送路	2 線	
对接点機器間距離	20m 以下	
寸法	全高	約 193mm
	全幅	約 136mm
	奥行	約 48mm
質量	約 730g (電池含む)	

■ [LTE-R] 電池式 / AC 電源式共通



■ [AC 電源アダプタ] AC 電源式のみ

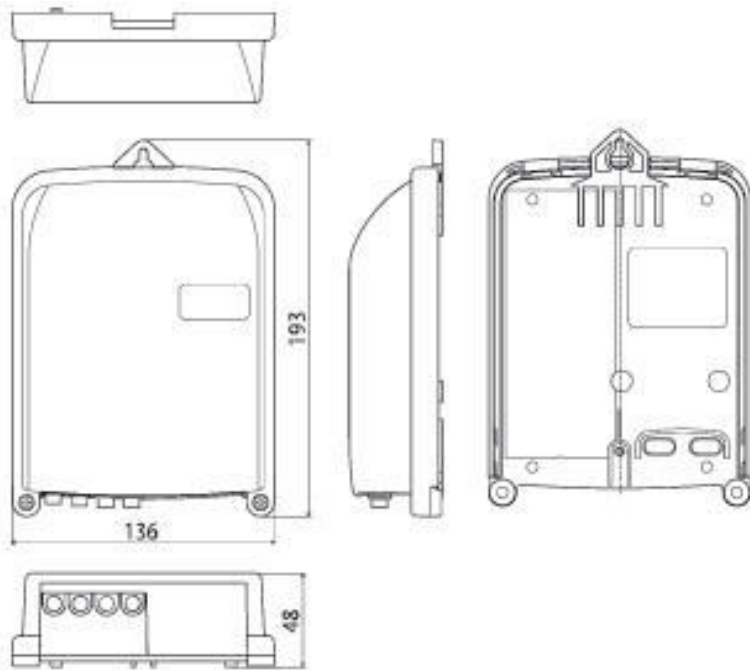