


■ 無線親機

器種	MU-05HT	
通信形態	単信方式	
認定	(財)テレコムエンジニアリングセンター 技術基準適合証明	
規格	特定小電力無線局(ARIB STD-T67)	
通信周波数	429MHz 帯	
通信速度	2,400bps	
送信出力	10mW	
Bluetooth 規格	Ver.2.1 + EDR class2	
使用温度範囲	-10～60℃	
使用湿度範囲	20～90%RH(結露なきこと)	
電源	ニッケル水素充電電池(交換可)	
寸法	全高	135mm(アンテナ部除く)
	全幅	76mm
	奥行	35mm
質量	約 350g(電池含む)	

無線親機は、折り曲げ可能なロッドアンテナを搭載しており、コンパクトに収納できます。
また、先端保護キャップ付きで携帯の際も安全です。

■ 寸法図

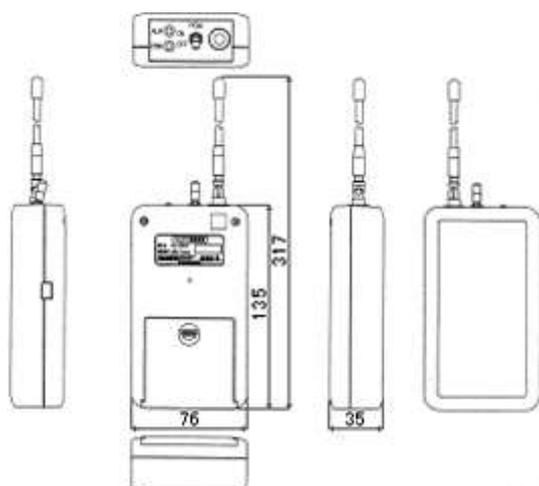

■ 無線子機

器種	MU-05WⅢHT	
通信形態	単信方式	
認定	(財)テレコムエンジニアリングセンター 技術基準適合証明	
規格	特定小電力無線局(ARIB STD-T67)	
通信周波数	429MHz 帯	
通信速度	4,800bps	
送信出力	10mW	
端子(ポート)	送信機接続: 1 ポート	接点出力: 1 ポート
使用温度範囲	-20~60°C	
使用湿度範囲	20~90%RH(結露なきこと)	
設置環境	屋外軒下設置 JIS C0920 準拠	
電源	リチウム電池(交換可)	
寸法	全高	130mm(突起部除く)
	全幅	95mm
	奥行	35mm
質量	約 220g(電池含む)	

■ 寸法図

